


### APDatec 811

Mehrlagiger und ölbeständiger PVC-Schlauch mit hochreißfester Polyestergerneinlage

- Anwendungen** Druckluft, Baumaschinen, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Kompressoren
- Konstruktion** PVC, Farblos, transparent, Kreuzgewebe
- Temperatur** -20°C bis 65°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, hohe Druckbeständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Beständigkeit gegen mineralöhlhaltige Druckluft, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest

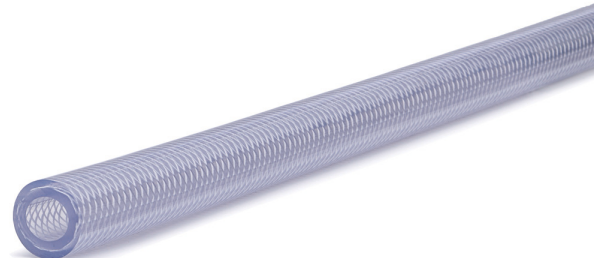

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 6                     | 12,00                 | 3,00            | 25               | 25,00                    | 75,00            | 0,10400        | 5,20                        | 50        | 8110063050    |
| 9                     | 15,00                 | 3,00            | 35               | 22,00                    | 66,00            | 0,14400        | 7,20                        | 50        | 8110093050    |
| 12                    | 21,00                 | 4,50            | 55               | 20,00                    | 60,00            | 0,29700        | 14,85                       | 50        | 8110124550    |
| 13                    | 19,00                 | 3,00            | 70               | 15,00                    | 45,00            | 0,19200        | 9,60                        | 50        | 8110133050    |
| 19                    | 27,00                 | 4,00            | 130              | 11,00                    | 33,00            | 0,36800        | 18,40                       | 50        | 8110194050    |
| 25                    | 34,00                 | 4,50            | 220              | 8,00                     | 24,00            | 0,53120        | 13,28                       | 25        | 8110254525    |
| 32                    | 42,00                 | 5,00            | 310              | 8,00                     | 24,00            | 0,74000        | 18,50                       | 25        | 8110325025    |