


### APDatec 103

Sehr flexibler und leichter PVC-Schlauch mit schlagfester Hart-PVC-Spirale

- Anwendungen** Teichtechnik, Wasserablauf, Bewässerung, Abwasser, Filtertechnik
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Schwarz, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -5°C bis 60°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, außen gewellt, glatte Innenlage, , gute Ozon- & UV-Beständigkeit

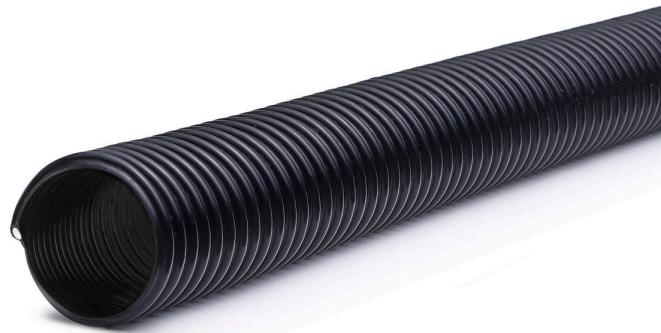

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
19	23,80	2,40	19	0,39	0,11000	3,60	30	1030190300
25	30,00	2,50	25	0,39	0,18000	1,80	10	1030250100
25	30,00	2,50	25	0,39	0,13000	5,40	30	1030250300
32	38,00	3,00	32	0,34	0,22000	2,20	10	1030320100
32	38,00	3,00	32	0,34	0,20500	6,60	30	1030320300
38	44,40	3,20	38	0,29	0,26000	2,70	10	1030380100
38	44,40	3,20	38	0,29	0,26000	8,10	30	1030380300
40	46,40	3,20	40	0,29	0,28000	2,80	10	1030400100
40	46,40	3,20	40	0,29	0,27000	8,40	30	1030400300
50	57,00	3,50	50	0,29	0,43500	12,60	30	1030500300