


SMOOTHFLEXX PRO PU AGRI MHR UV

Leichter, hochflexibler und UV-beständiger Polyether-Polyurethan-Schlauch, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

Anwendungen	Abwasser, Bewässerung, Gülleausbringung, Landwirtschaft, Belüftung
Konstruktion	Polyether-Polyurethan, Grün, transluzent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
Temperatur	-40°C bis 80°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, gute Kälteflexibilität, gute Abriebfestigkeit, außen gewellt glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobienbeständig, verrottungsfest, wetterfest

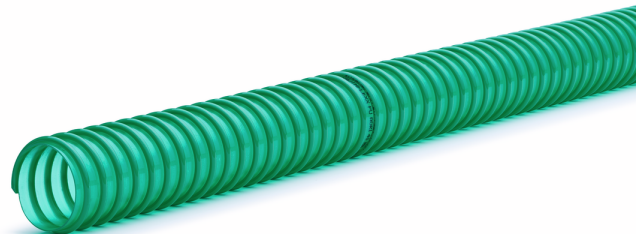

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
40	48,00	0,75	1,80	0,60	9,75	30	9-80B8-040-30/998
43,5	52,00	0,75	1,80	0,60	11,31	30	9-80B8-043-30/998
45	53,80	0,75	1,80	0,50	12,00	30	9-80B8-045-30/998
51	60,70	0,75	1,40	0,40	13,20	30	9-80B8-051-30/998