


Tigerflex PLUS

Universal-Wasserschlauch für Industrie, Bau- oder Landwirtschaft

- Anwendungen** Agrartechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Fahrzeugbau, Reinigung
- Konstruktion** EPDM, Schwarz, deckend
- Temperatur** -40°C bis 100°C
- Eigenschaften** sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, trittfest, hohe Druckbeständigkeit, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit

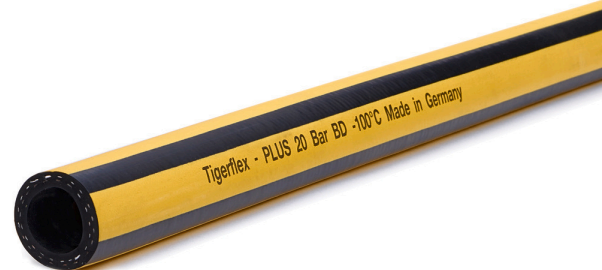

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
13	20,60	3,80	50	20,00	60,00	0,21000	1,05	5	80901305
13	20,60	3,80	50	20,00	60,00	0,21000	2,10	10	80901310
13	20,60	3,80	50	20,00	60,00	0,21000	3,15	15	80901315
13	20,60	3,80	50	20,00	60,00	0,24500	4,90	20	80901320
13	20,60	3,80	50	20,00	60,00	4,20000	4,20	1	80901320
13	20,60	3,80	50	20,00	60,00	0,24500	9,80	40	80901340
13	20,60	3,80	50	20,00	60,00	8,40000	8,40	1	80901340
19	28,00	4,50	65	20,00	60,00	0,41400	8,28	20	80901920
19	28,00	4,50	65	20,00	60,00	7,60000	7,60	1	80901920
19	28,00	4,50	65	20,00	60,00	0,41400	16,56	40	80901940
19	28,00	4,50	65	20,00	60,00	15,20000	15,20	1	80901940