


## APDatec 15020 Panzerschlauch

Panzerschlauch mit Edelstahlflechtung für die Wasserzuführung

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Anwendungen</b>   | Sanitär   |
| <b>Konstruktion</b>  | Aluminium   |
| <b>Temperatur</b>    | -5°C bis 110°C  |
| <b>Eigenschaften</b> | gute Temperaturbeständigkeit, trittfest, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, hohe Druckbeständigkeit |

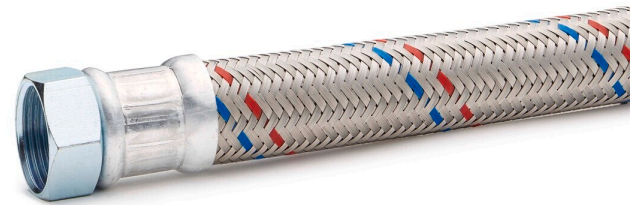

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 25                    | 33,00                 | 4,00            | 20,00                    | 60,00            | 0,55000        | 0,55                        | 1         | 15020         |